FICHE TECHNIQUE

Édition 03/2025

USAGE

Cette pierre naturelle est idéale pour tout usage en extérieur, que ce soit pour des projets privés ou publics.
Le type de matériau et la finition de la surface doivent être soigneusement choisis en fonction du type d'usage et de la destination prévus.

⚠ AVERTISSEMENT

Les dimensions données sont des dimensions nominales faisant l'objet de tolérances dimensionnelles précisées dans la norme NFB 10.401 et 10.402.
Des nuances de couleurs peuvent apparaître et ce même dans un lot identique.

DÉCLINAISONS

- Pavé
- Sur mesure


V3
Variations
MODERES

Variations visibles avec des différences de teintes nettes

Retrouvez-nous sur :
bca-materiauxanciens.com

TANDUR BEIGE

ORIGINE :
Pierre calcaire originaire d'Inde

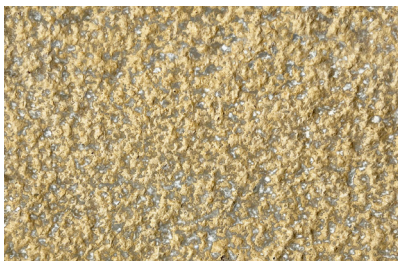

ASPECT

Fond de couleur beige jusqu'à jaune d'or et/ou rosé avec un rare nuancé gris clair peu prononcé.

CARACTÉRISTIQUES

Roches sédimentaires - roches carbonatées - Calcaire micritique (EN 12670)

DONNÉES TECHNIQUES

Masse volumique apparente (EN-1936/2010) = 2695 kg/m3³
Résistance à la compression (NBN EN 1926) = 231,1 N/mm2
Résistance à la flexion (NBN EN 12372) = 30,1.N/mm2
Porosité (NBN EN 1936) = 0,2 vol%
Résistance au gel (NBN EN 12371) = ingélif
Résistance à l'abrasion (NBN EN 1341) = 20,5 mm

POSE

Après livraison sur le chantier, la marchandise doit être entreposée à l'intérieur ou à défaut être protégée contre la pluie et l'encrassement. Si la marchandise est abîmée, cassée ou présente des défauts visuels apparents, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose. Avant la pose, la marchandise des différentes palettes doit être mélangée afin d'obtenir un résultat harmonieux en couleurs et en nuances.
Après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

ENTRETIEN

Une fois que votre revêtement de sol est posé, jointé et sec, suivez ces étapes pour le nettoyer et l'entretenir :
1. Premier Nettoyage : Après la pose, utilisez le produit « LITHOFIN MN Enlève Ciment» pour enlever les résidus laissés par les joints. Veillez à bien suivre les instructions d'emploi du produit ainsi qu'à bien rincer et éliminer tout produit restant après application. Avant application de l'hydrofuge, veillez à éliminer tous résidus et laitance de ciment restante et assurez-vous d'avoir un support propre et sec.
2. Protection : Une fois le sol propre et sec à savoir sans remontée de laitance de ciment supplémentaire, appliquez un produit hydrofuge/oléofuge comme «DALEP Protect'Max» pour protéger la pierre. Cette opération est recommandée tous les 2 à 3 ans en extérieur (sol propre et sec) et après chaque nettoyage annuel, si effectué. Vous pouvez augmenter cette fréquence pour les lieux encrassés et sollicités, toujours sur support propre et sec.
3. Nettoyage Annuel : À la sortie de l'hiver, nettoyez votre sol avec le produit «DALEP Net Express». Ce produit élimine les salissures, traces de pollution, mousses, lichens et autres microorganismes. Veiller à bien rincer et éliminer tout produit restant dans les plus brefs délais.

BCA MATÉRIAUX ANCIENS
authenticité & caractère